


# Fernanzeige V60xxx

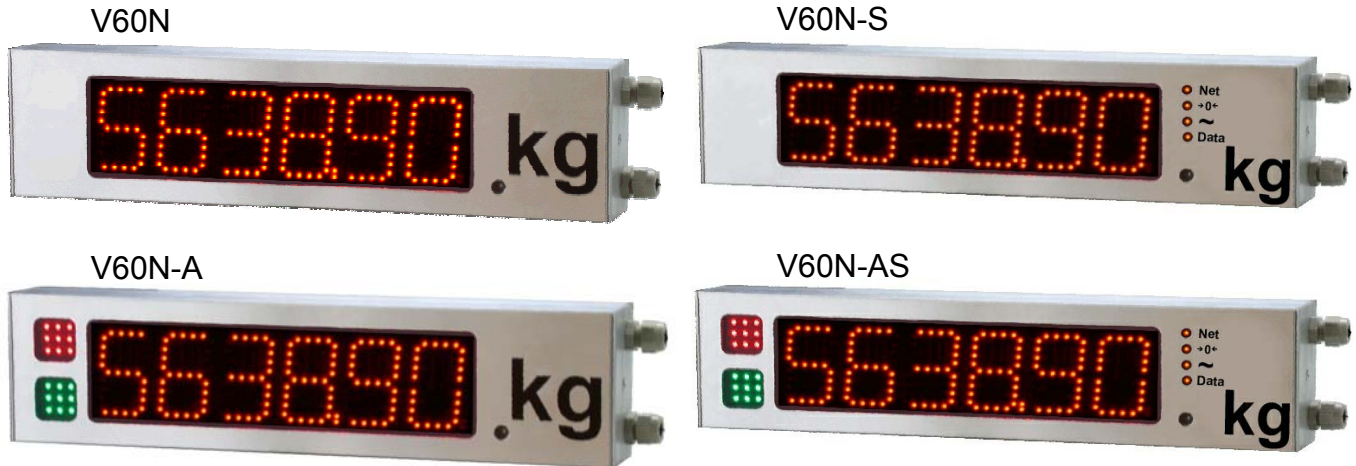

## Anwendungsbereiche

Sehr leichte, kompakte Anzeige für Innen- und Aussenanwendungen.

Ablesedistanz bis 30 Meter. Sonnenlichttauglich.

Für Datenprotokolle ab PC, SPS oder Wiegeterminals (Systec, Mettler, Schenck, Rhewa, Rinstrument, Sartorius, DS, Every GSE, Soehnle, Pfister, Vishay, Dini Argeo usw.)

## Technische Daten

Spannungsversorgung:	110 - 240 VAC
Gehäuse:	Aluminium, Wandstärke 3mm
Schutzart:	IP65
Abmessung:	420 x 100 x 50 mm (LxHxT)
Masse:	1.6 kg
Zeichen:	6 Zeichen + Ampel, Höhe 60 mm
Ablesedistanz:	bis 30 Meter
Ablesewinkel:	140° aus allen Richtungen
Helligkeit:	sonnenlichttauglich, 16 Stufen oder Automatik
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C, mit Temperatur-Überwachung
Schnittstellen:	RS232, RS485 Optional: Funk
Status LED's	Rot oder Grün
Protokolle:	<STX>Daten<ETX>      <STX>AdresseDaten<ETX> Daten<CR><LF>          Daten<CR> <STX>Daten<EOT>      <STX>Daten<CR> inkl. Spezialfunktion für Ampel und Statusinformationen

## Optionen

Datenübertragung per Funk

Einheiten-Bezeichnungen: kg / t / g / lb / und weitere

[www.vtec.ch/VxxxDGA.htm](http://www.vtec.ch/VxxxDGA.htm)

Bedienungsanleitungen, Masszeichnungen, PC-Software, Firmware, Bilder